КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-190-01	
Потребляемая мощность, Вт	85
Воздушный поток, м3/ч	346
Скорость вращения, об/мин	2500
Электрическое подключение	ПВС 3х0,75; 3м
Рабочая температура, °С	-10 ... +65
Рабочее напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	351 х 137 х 351
Монтажный вырез, мм	239 х 239
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Вес, кг	6,4
Степень защиты	Вентилятора - IP44/ Шкафа - IP54
Уровень шума, дБ	66
Класс очистки воздуха	G3

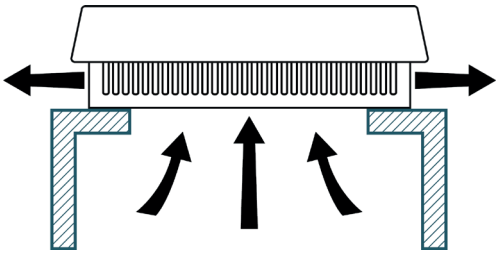
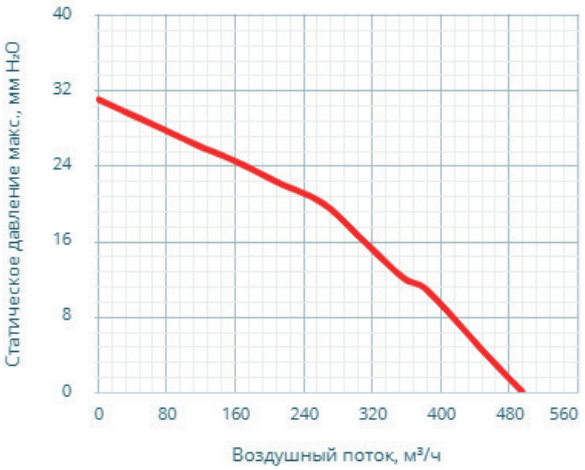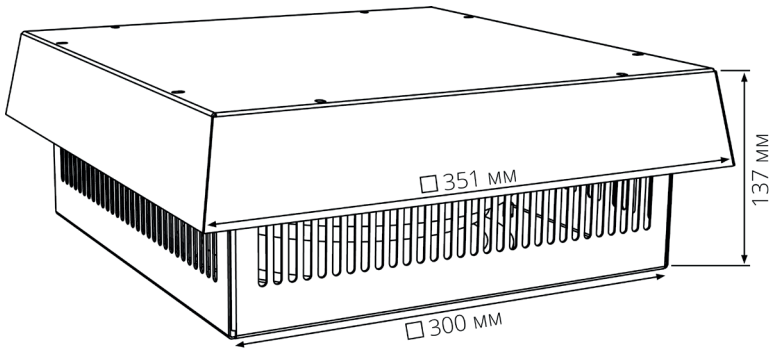
Данные в настоящем документе актуальны на дату его формирования.