КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-280-01	
Потребляемая мощность, Вт	200
Воздушный поток, м3/ч	1400
Скорость вращения, об/мин	2400
Электрическое подключение	ПВС 3х0,75; 3м
Рабочая температура, °С	-10 ... +65
Рабочее напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	440 х 180 х 440
Монтажный вырез, мм	280 х 280
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Вес, кг	9,38
Степень защиты	Вентилятора - IP44/ Шкафа - IP54
Уровень шума, дБ	70
Класс очистки воздуха	G3

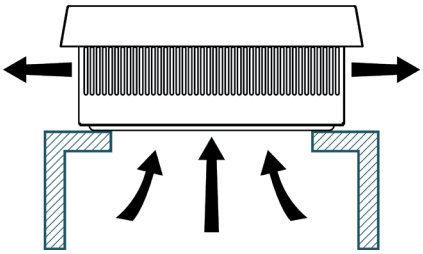

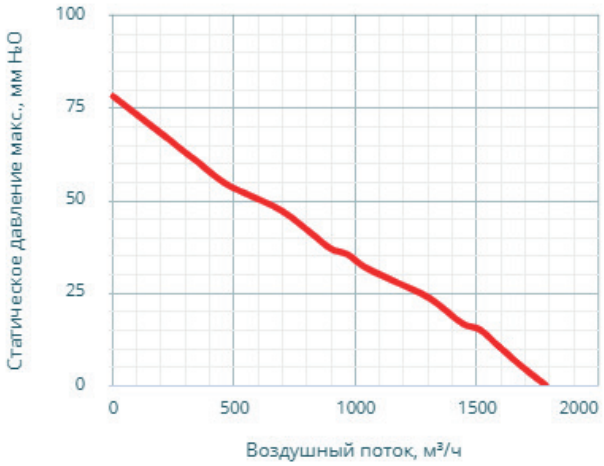
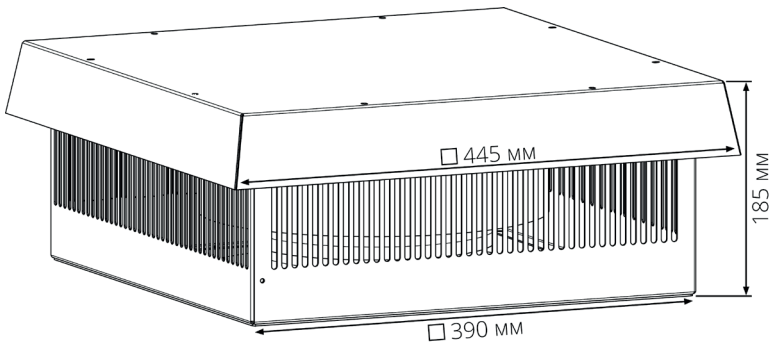
Данные в настоящем документе актуальны на дату его формирования.