ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОХЛАДИТЕЛИ ПЕЛЬТЬЕ

Серия ТАА
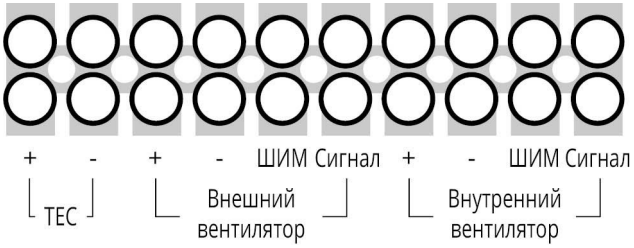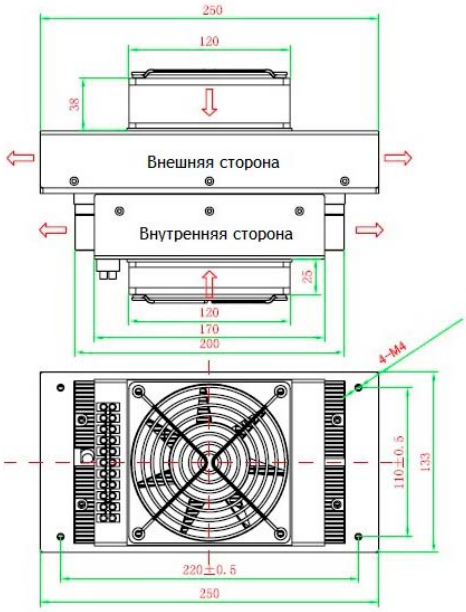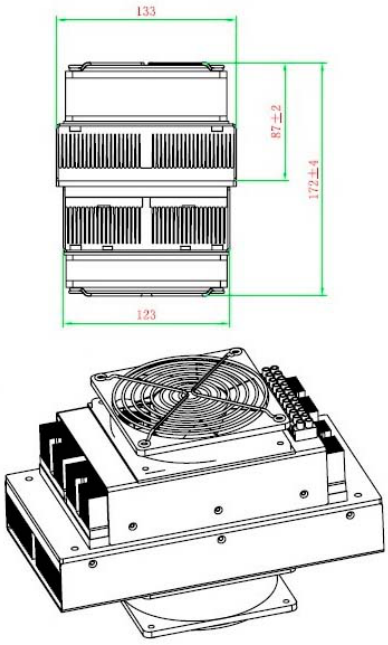
ТАА-100-48	
Холодопроизводительность при ΔT=0 , Вт	120
Габаритные размеры (ШВГ), мм	133 x 250 x 172
Номинальное напряжение, В	48
Максимальный пусковой ток термоэлемента, А	6
Рабочая сила тока термоэлемента, А	3,5
Рабочая сила тока вентилятора (наружного/внутреннего), А	0,3/0,1
Электрическое подключение	клеммная колодка винтовая
Управление скоростью вращения вентилятора (ШИМ)	опция
Контроль скорости вращения вентилятора	опция
Рабочая температура, °С	-10 ... +70
Температура хранения, °С	-40 ... + 70
Относительная влажность, %	5 –95
Вес, кг	6,5
Степень защиты	IP55