ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G0825-D48X-7PBHL	
Производительность, м³/ч	104
Номинальное напряжение, В	48 DC
Тип подшипника	качения
Габаритные размеры (ШВГ), мм	80 x 80 x 25
Статическое давление макс, мм H_2O	6.96
Скорость вращения, об/мин	4000
Уровень шума, дБА	39.7
Потребляемая мощность, Вт	4.8
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Рабочая температура, °С	-10 ... +70
Температура хранения, °С	-40 ... +75
Материал корпуса	пластик
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	70 000
Вес, кг	0.08

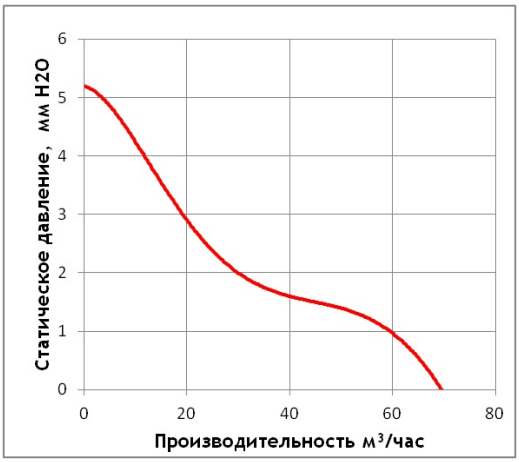

Данные актуальны на дату создания документа
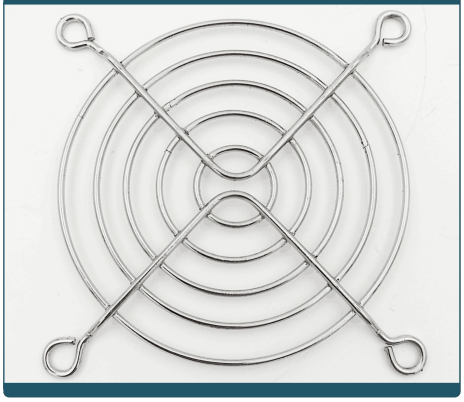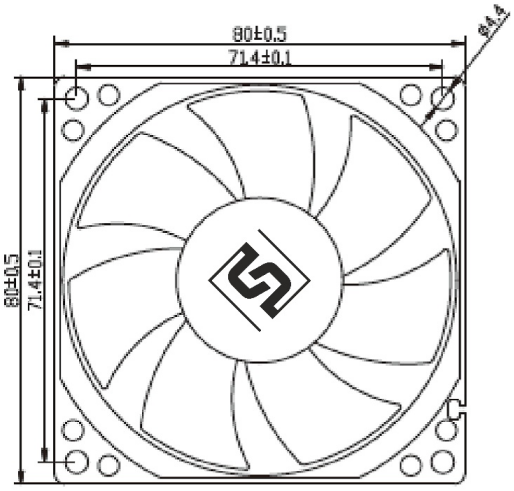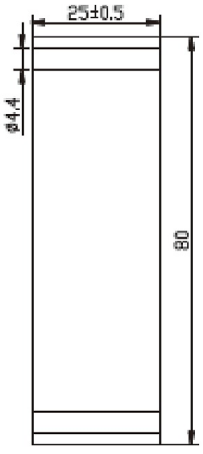
Рекомендованная защитная решетка для этого вентилятора GL-080