ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2011	
Производительность, $м^3/ч$	110
Номинальное напряжение, В	DC 12
Габаритные размеры (ШВГ), мм	204x204x108
Монтажный вырез, мм	177^{+1} x 177^{+1}
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 1,8 (до 4 по запросу)
Механизм открытия фильтра	сдвижной (слайдер)
Потребляемая мощность, Вт	7.2
Степень защиты	IP 55
Класс очистки	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Уровень шума, дБА	43.8
Срок службы, ч	70 000
Электрическое подключение	пружинная клемма
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,6
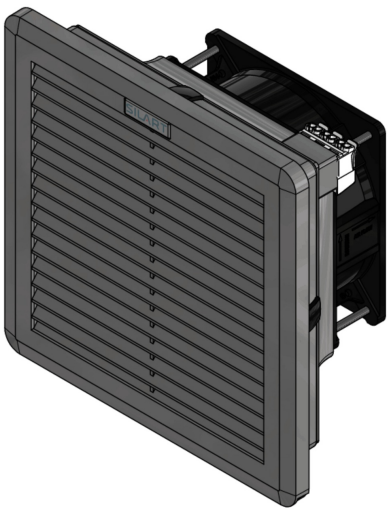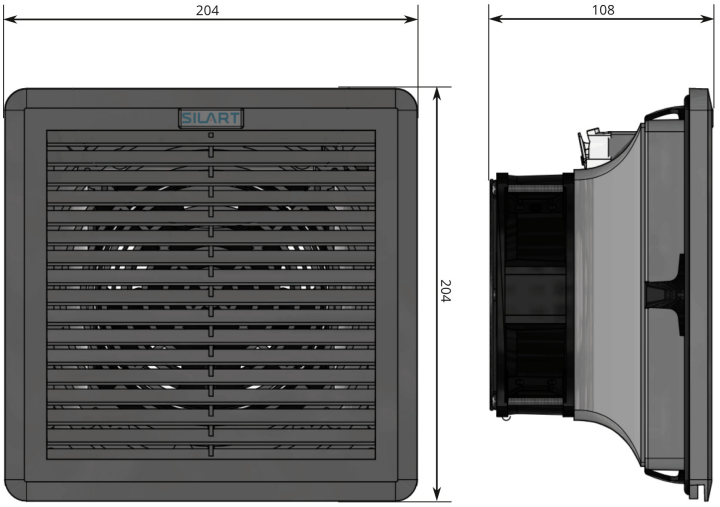
Данные актуальны на дату создания документа