ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-404-000	
Холодопроизводительность (Вт)	400
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... + 70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48
Пусковой ток (А)	16.6
Раб. ток (А)	11.5
Рабочая сила тока (наружн./внутр.), А	1.9/0.5
Габаритные размеры (ШВГ), мм	200 x 530 x 268
Монтажный вырез (мм)	163 x 510
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес (кг)	11.2
Степень защиты	IP67
Дренаж для отвода конденсата	Опция
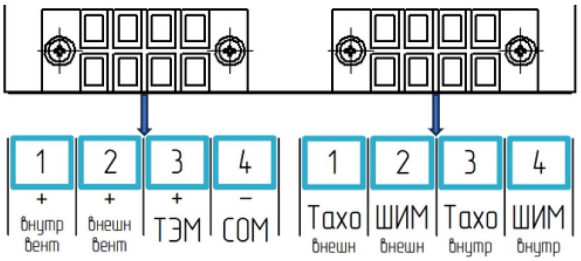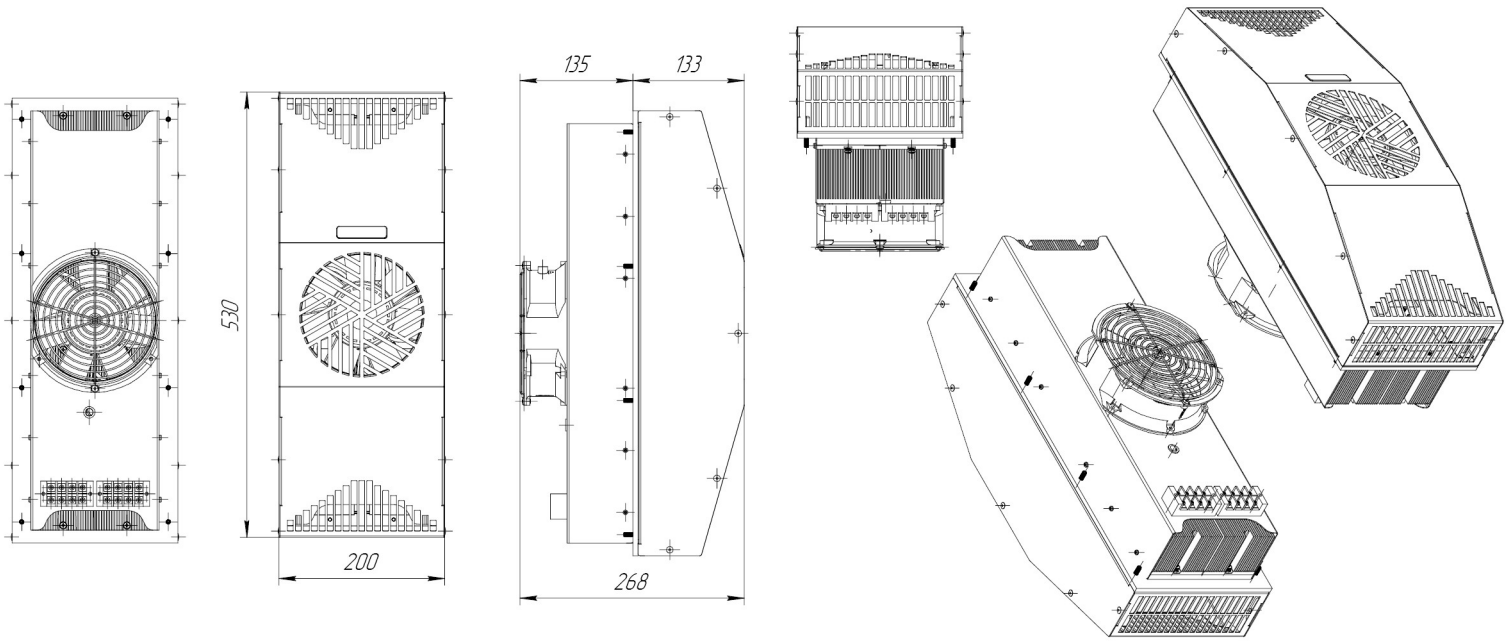
Данные актуальны на 27 февраля 2026 года