


КОНТРОЛЛЕР ПАНЕЛЬНЫЙ

Серия SLR

SLR-002B-001

Функция	Охлаждение, обогрев, аварийная сигнализация
Тип датчика температуры	NTC, 10K
Диапазон уставок, °C	15 ... 50 (охлаждение), 0 ... 20 (нагрев)
Рабочая температура, °C	-10 ... 45
Гистерезис, °C	1 ... 20 (Регулируемый)
Коммутационная способность (охлаждение; обогрев; авар.сух.контакт)	16A/250V AC; 10A/250V AC; 3A/250V AC
Габариты (ШхВхГ, мм)	78x34,5x71
Монтажный вырез (мм)	71x29
Степень защиты	IP65 (только передняя панель)
Материал корпуса	PC + ABS, негорючий
Электрическое подключение	2 x 1.5 мм ² , 1 x 2.5 мм ²
Дополнительно	RS485 Modbus, дискретный вход датчика открытия двери
Номинальное напряжение, В	9В AC/ 12В DC

Данные актуальны на 6 мая 2026 года

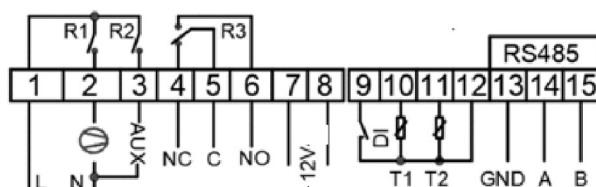

- R1 - Устройство охлаждения
- R2 - Устройство обогрева
- R3 - Аварийный сухой контакт
- 7-8 - Электропитание контроллера
- T1 - Основной датчик температуры 10K
- T2 - Вспомогательный датчик 10K

