ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G0825-A22X-7PBHL	
Производительность, м³/ч	32
Номинальное напряжение, В	230 AC
Тип подшипника	качения
Габаритные размеры (ШВГ), мм	80 x 80 x 25
Статическое давление макс, мм H_2O	2.9
Скорость вращения, об/мин	2400
Уровень шума, дБА	30
Потребляемая мощность, Вт	16
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Рабочая температура, °С	-10 ... +45
Температура хранения, °С	-40 ... +70
Материал корпуса	металл
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50 000
Вес, кг	0.24

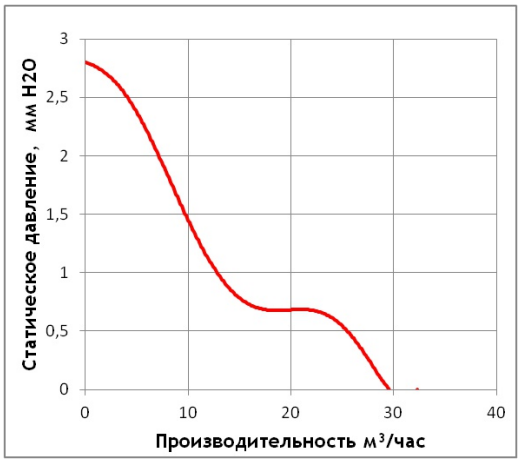

Данные актуальны на дату создания документа
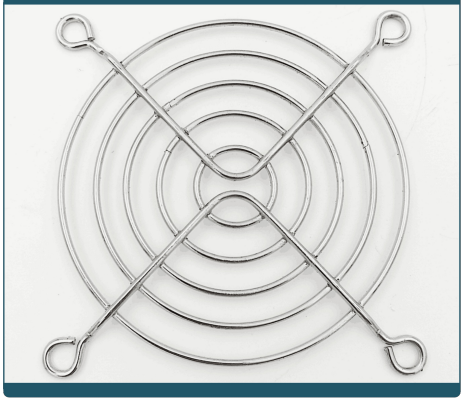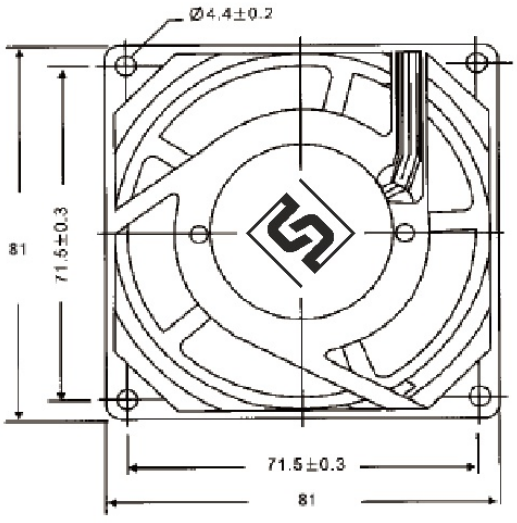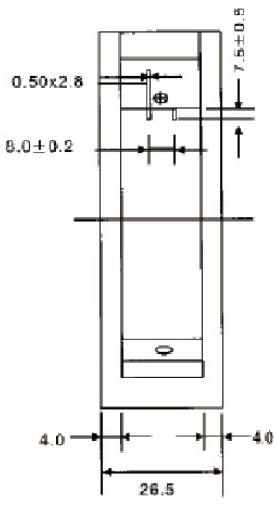
Рекомендованная защитная решетка для этого вентилятора GL-080